

Lâmpada 2G10 LED



- Poupança de energia superior a 50%
- Equivalentes a CFL de 18 a 36W
- De acordo com a Diretiva LVD (2014/35/EC)

Normas EN

EN 55015
EN 61547
EN 61000
EN 60598
EN 61347



- Ângulo de abertura de 120°
- Disponível em GX10Q
- Difusor transparente ou opalino
- Corpo em alumínio
- Difusor em policarbonato
- Tempo de vida útil superior a 40.000h
- Tensão de trabalho de 220 VAC
- Factor de potência igual a 0.95
- Dois anos de garantia




Modelo	Comprimento	Consumo	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor
ES-2G10/9	130 mm	9W	750 lm	3000K / 4000K / 6500K
ES-2G10/11	138 mm	11W	900 lm	3000K / 4000K / 6500K
ES-2G10/13	148 mm	13W	1100 lm	3000K / 4000K / 6500K
ES-2G10/15	236 mm	15W	1300 lm	3000K / 4000K / 6500K
ES-2G10/18	236 mm	18W	1600 lm	3000K / 4000K / 6500K


Os valores de fluxo luminoso indicados são considerados como máximos.

Iluminância


ES-2G10/9

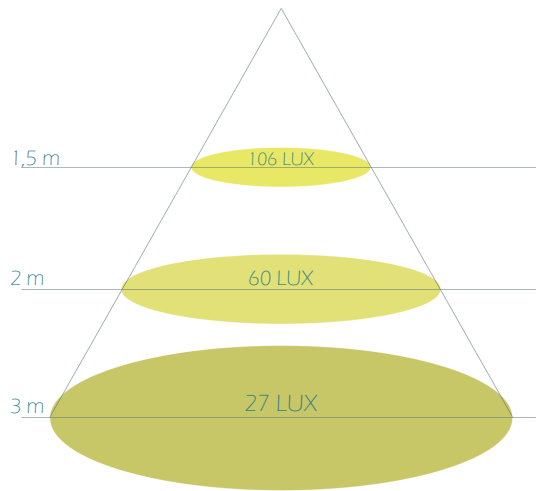


ES-2G10/11

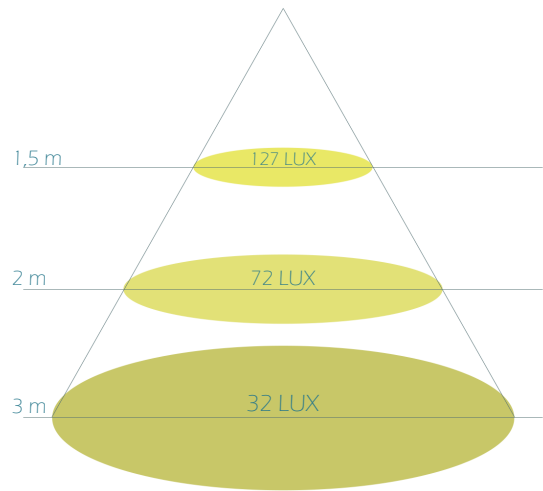


ES-2G10/13

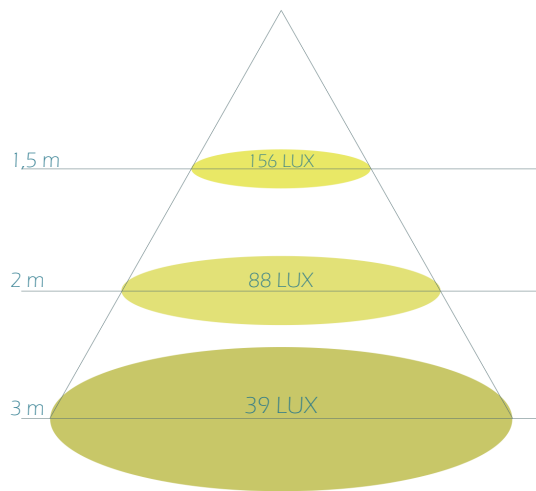

ES-2G10/15

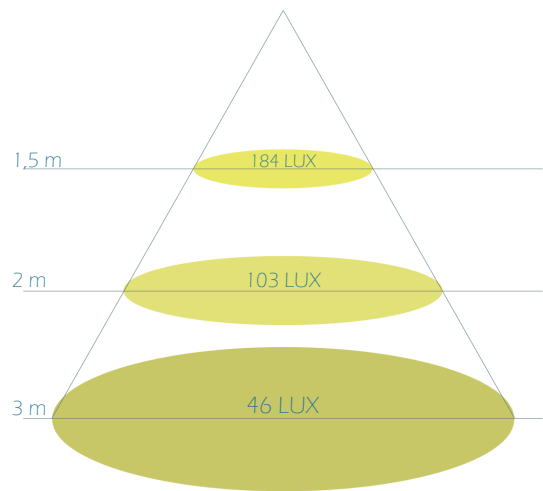

ES-2G10/18

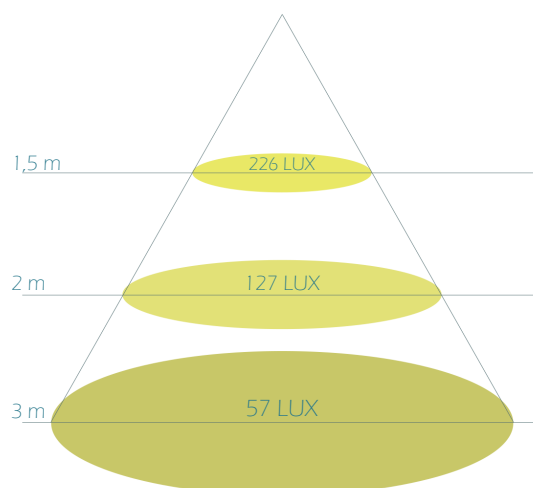

Valores medidos na perpendicular da fonte luminosa.