

Downlight Quadrada LED



- Poupança de energia superior a 50%
- Tempo de vida útil superior a 40.000h
- De acordo com a Diretiva LVD (2014/35/EC)

Normas EN

EN 55015
EN 61547
EN 61000
EN 60598
EN 61347



- Corpo em alumínio
- Difusor em policarbonato
- Temperatura de trabalho - 25°C a 40°C
- Tensão de trabalho de 220 VAC
- Factor de potência igual a 0.92




Modelo	Dimensões	Consumo	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor
ES-DLQ/12	ø 170 x 170 mm	12W	960 lm	4000K / 6000K
ES-DLQ/15	ø 170 x 170 mm	15W	1200 lm	4000K / 6000K
ES-DLQ/20	ø 225 x 225 mm	20W	1700 lm	4000K / 6000K


Os valores de fluxo luminoso indicados são considerados como máximos.

Iluminância

ES-DLQ/12

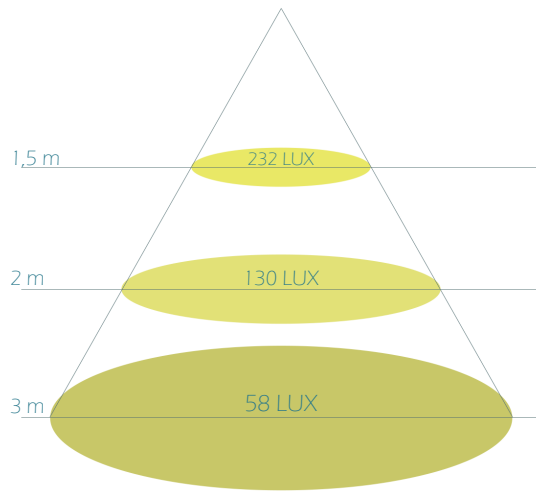

ES-DLQ/15

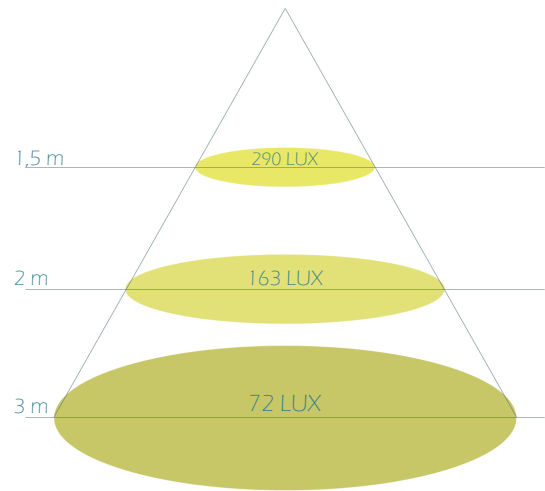

ES-DLQ/20

