

Lâmpada E14 LED



- Poupança de energia superior a 70%
- Equivalentes a halógeno de 20 a 30W *
- De acordo com a Diretiva LVD (2014/35/EC)

Normas EN

EN 55015
EN 61547
EN 61000
EN 60598
EN 61347



- Corpo e difusor em policarbonato
- Tempo de vida útil superior a 40.000h
- Temperatura de trabalho < 60°C
- Tensão de trabalho de 220 VAC
- Dois anos de garantia

* Também equivalentes a lâmpadas E14 incandescentes.




Modelo	Dimensões	Consumo	Fluxo Luminoso	Temperatura de Cor
ES-E14/5	ø 35 x 110 mm	5W	400 lm	3000K / 6000K
ES-E14/5A	ø 45 x 80 mm	5W	400 lm	3000K
ES-E14/7	ø 35 x 110 mm	7W	560 lm	3000K / 6000K


Os valores de fluxo luminoso indicados são considerados como máximos.

Iluminância

ES-E14/5

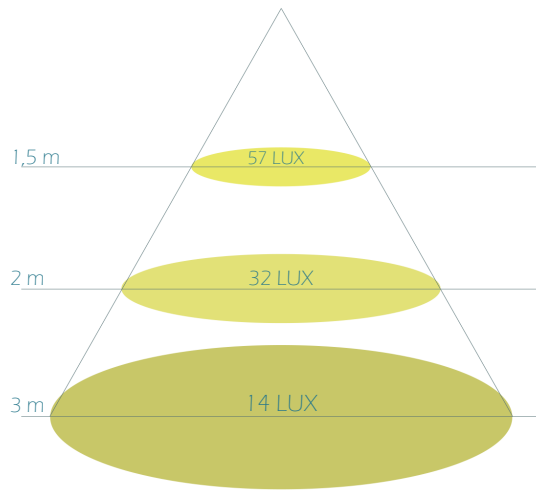

ES-E14/7

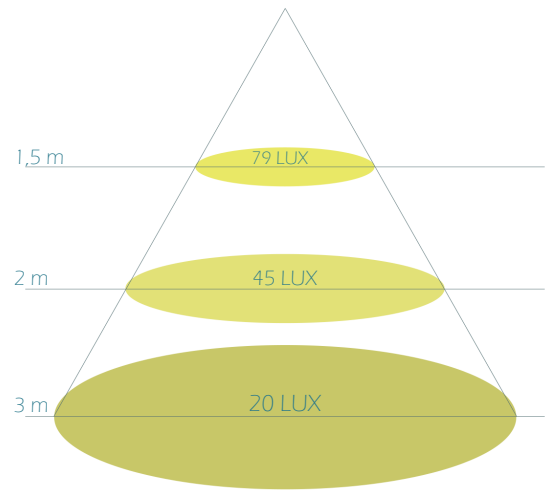

Valores medidos na perpendicular da fonte luminosa.
