

## Lâmpada MR11 LED



- Poupança de energia superior a 80%
- Equivalente a halogéneo de 20W
- De acordo com a Diretiva LVD (2014/35/EC)

### Normas EN

EN 55015  
EN 61547  
EN 61000  
EN 60598  
EN 61347



- Corpo em alumínio
- Lente em policarbonato
- Tensão de trabalho de 12 VDC
- Tempo de vida útil superior a 40.000h
- Temperatura de trabalho < 60°C




Modelo	Consumo	Fluxo Luminoso	Ângulo de Abertura	Temperatura de Cor
ES-MR11/2	2,5W	240 lm	38° / 50°	3000K / 4000K / 5000K

Os valores de fluxo luminoso indicados são considerados como máximos.

# Iluminância

---

ES-MR11/2

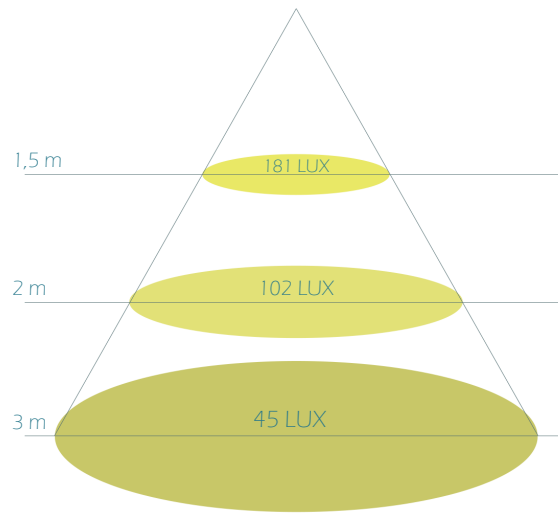

Valores medidos na perpendicular da fonte luminosa.

---