

## Lâmpada G24 LED Plus



- Poupança de energia de 60 a 80%
- Equivalentes a CFLs de 10 a 42W
- De acordo com a Diretiva LVD (2014/35/EC)

### Normas EN

EN 55015  
EN 61547  
EN 61000  
EN 60598  
EN 61347



- Tempo de vida útil superior a 40.000h
- Temperatura de trabalho de -20°C a 60°C
- Tensão de trabalho de 220 VAC
- Assemblado com LED Samsung
- Factor de potência igual a 0.92
- Orientação ajustável
- Três anos de garantia





Modelo	Consumo	Fluxo Luminoso	Dimensões	Temperatura de Cor
ESP-G24/7	7W	800 lm	120 x 46 x 41 mm	3000K / 4000K / 6500K
ESP-G24/9	9W	1000 lm	145 x 46 x 41 mm	3000K / 4000K / 6500K
ESP-G24/11	11W	1260 lm	165 x 46 x 41 mm	3000K / 4000K / 6500K

Os valores de fluxo luminoso indicados são considerados como máximos.



## Dimensões

## Iluminância



### ESP-G24/7

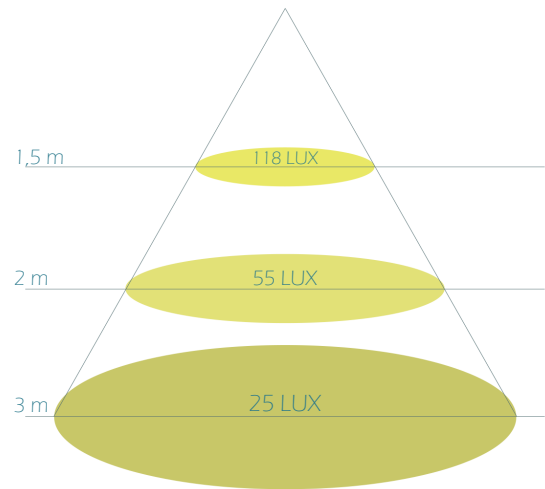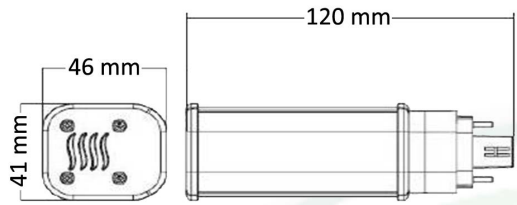

### ESP-G24/9

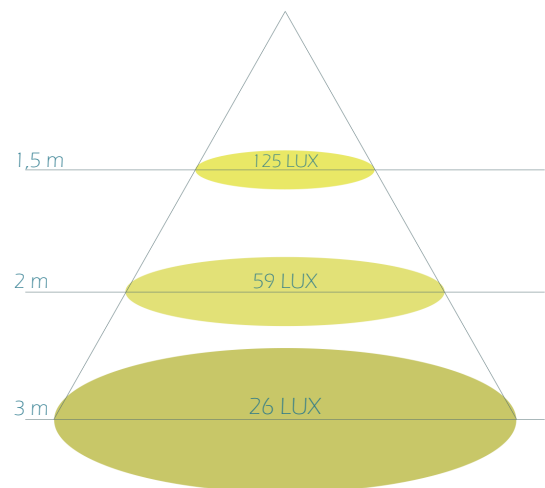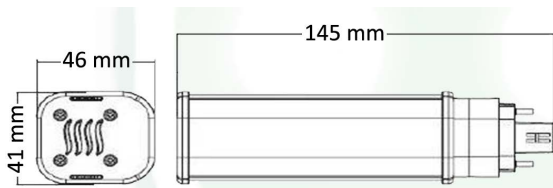

### ESP-G24/11

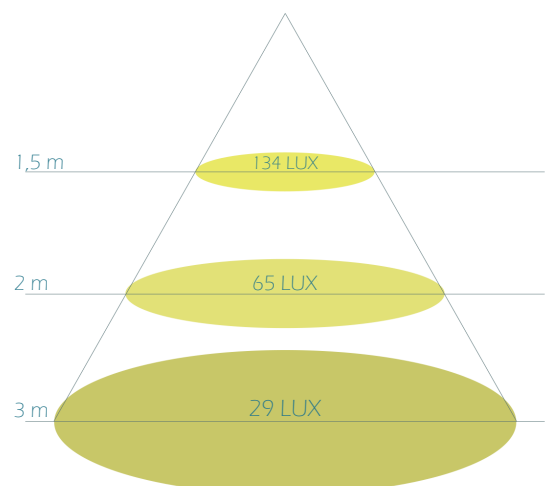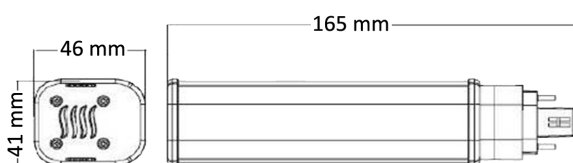

Valores medidos na perpendicular da fonte luminosa.